



**ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
В ВАШЕМ ДОМЕ**

Телеведущий А.В. Беляев

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

Алюминиевые радиаторы Global MIX, VOX, KLASS, ISEO воплощают в себе последние достижения в сфере производства отопительного оборудования и были разработаны с учётом требований эксплуатации в автономных системах отопления до 1,6 МПа (16 атм.) включительно.

Малогобаритные, легкие и элегантные алюминиевые секционные радиаторы имеют максимальный уровень теплоотдачи, высокое рабочее давление, большую площадь проходного сечения межколлекторных трубок.

Высокая теплоотдача

достигается за счет теплопроводных свойств алюминия и гарантирована испытаниями Миланского Политехнического института в соответствии с европейским стандартом UNI EN 442-2.

Надежность

достигается за счет усиленной конструкции радиатора.

Долговечность

обусловлена природной прочностью алюминия, многоступенчатой обработке внутренних и наружных поверхностей радиатора, двухступенчатой технологией покраски.


Максимальный комфорт

в помещении достигается за короткое время благодаря возможности самостоятельного и оперативного управления отоплением.

Простота сборки и установки

обеспечивается небольшим весом алюминия и секционной системой сборки при помощи ниппелей, позволяющей быстро изменять количество секций в радиаторе на месте монтажа. Широкая гамма межцентровых расстояний позволяет подбирать конфигурацию, отвечающую разным архитектурным особенностям помещения.

MIX

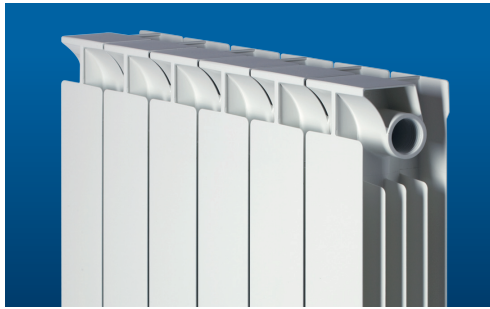

1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
R 350	440	80	95	147
R 500	590	80	95	195
R 600	690	80	95	227
R 700	790	80	95	258

VOX



1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
R 350	440	80	95	145
R 500	590	80	95	193

KLASS




1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
350	432	80	80	131
500	582	80	80	187

ISEO



1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
R 350	432	80	80	≈127*
R 500	582	80	80	181

* Точное значение теплоотдачи будет известно после проведения испытаний в лаборатории отопительных приборов ФГУП «НИИСантехники»

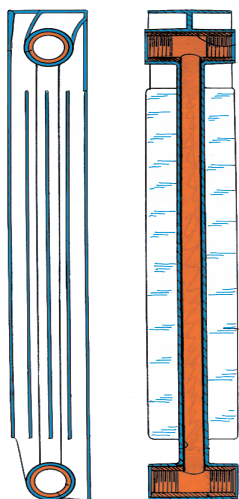БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ


Биметаллические радиаторы Global STYLE, STYLE PLUS, STYLE EXTRA разработаны, учитывая особенности российских центральных систем отопления в домах любой этажности с рабочим давлением 3,5 МПа (35 атм.) включительно.

Биметаллический радиатор имеет важную отличительную особенность: его внутренняя часть, находящаяся в непосредственном контакте с водой, полностью выполнена из стали, а наружный слой — из алюминия, передающего тепло окружающей среде.

Исключительный запас прочности

стал возможным благодаря внутреннему коллектору, выполненному из стали, гарантирующему повышенную механическую прочность и позволяющему добиться длительного срока эксплуатации прибора как в системах автономного, так и центрального отопления.

Высокая теплоотдача

достигается благодаря природным свойствам

алюминия и большой теплоизлучающей поверхности радиатора.

Долговечность

обеспечивается благодаря стальному сердечнику, усиливающему конструкцию радиатора и позволяющему выдерживать высокое давление и менее других реагировать на щелочность воды, а также использованию высококачественного сырья и материалов,

многоступенчатой обработке внутренних и наружных поверхностей, двухступенчатой технологии покраски.

Простота сборки и установки

обусловлена секционной системой сборки при помощи ниппелей, которая позволяет быстро наращивать или уменьшать количество секций в радиаторе на месте монтажа.

STYLE


1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
350	425	80	80	125
500	575	80	80	168

STYLE EXTRA


1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
350	415	80	80	118
500	565	80	80	171

STYLE PLUS


1 секция радиатора	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции, Ватт
	H высота	L длина	C глубина	
350	425	80	95	140
500	575	80	95	185

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Марка GLOBAL более 30 лет является синонимом качества и надежности! Разработаны и сделаны в Италии с учетом особенностей российских систем отопления!

Отопление — один самых сложных и важных элементов современного жилого помещения. Позаботиться о тепле и комфорте в доме необходимо заранее, до наступления холодов. Уходит в прошлое предыдущее поколение отопительных приборов и на смену ему появляются новые радиаторы отопления, обладающие большей теплоотдачей и современным дизайном.

Помните! Если радиатор отопления подобран неправильно, то ценой ошибки становится не только стоимость нового радиатора, а дорогостоящий ремонт помещений и мебели. Отопление — сложнейшая инженерная система и причин для неприятностей здесь много: высокое давление воды, коррозия внутри прибора, газы выделение и неправильный гидравлический расчет.

Выбор радиатора отопления зависит от типа и возраста дома, от системы отопления, от параметров и давления теплосети, от качества воды, а также от стиля помещения, так как радиаторы уже давно стали не только функциональным устройством, но и предметом дизайна интерьера.



- Кронштейн угловой
- Кронштейн с самофиксирующимся дюбелем 170 мм
- Комплект монтажный на 1/2 с силиконовыми прокладками для радиаторов высотой от 350 до 800 мм
- Комплект монтажный на 3/4 с силиконовыми прокладками для радиаторов высотой от 350 до 800 мм

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

1994 год — Система Качества предприятия Global сертифицирована в соответствии со Стандартом ISO 9001:2000.

1996 год — продукция Global сертифицирована в России в системе ГОСТ Р.



ГАРАНТИЯ



На радиаторы Global предоставляется гарантия и страховое возмещение ущерба. Гарантия производителя позволяет в течение 24 месяцев со дня продажи осуществить замену элементов радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации прибора и не подлежащих ремонту. Дополнительной гарантией является страховка от имущественного и личного ущерба сроком на 10 лет со дня производства радиатора.

Страховое возмещение ущерба в пределах суммы 2 500 000 евро на каждый страховой случай осуществляется страховой компанией ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. Гарантия и страховое возмещение ущерба действуют при условии монтажа и последующей эксплуатации с действующими нормативами и инструкциями производителя, приведенными в «Рекомендации по применению секционных радиаторов Global», разработанными ООО НПФ «Витатерм».